OPTIMA

GENERAL SEATING

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INORA Seating

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

ACCESIBILIDAD
Un 2% de butacas que cumplen con norma ADA incluidas

RESORTES NO-SAG
Para reforzar el soporte lumbar y la capacidad portante del cojín

FLAMABILIDAD
Cumplimiento de California Technical Bulletin 117 (TB 117) y Crib 5 en algunas referencias de tapizado

FLEXIBILIDAD DIMENSIONAL
Anchos de 21" - 24" y altura de 42.5"

TAPICERIA DE LUJO
Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni pegantes

ATTIC STOCK
2% de componentes criticos para inventario en sitio

VERSIÓN FIJA O LOUNGER
Para reclinación de respaldo

ANCLAJE A HUELLA Y CONTRAHUELLA
Para facilitar la limpieza

ACCESORIOS

ACCESORIOS

NUMERACIÓN Y SEÑALIZACION
En cubierta plástica del asiento y en el fin de fila

PORTAVASOS INTEGRADO
Dimensionado para aceptar vasos y latas estándar

BRAZO TAPIZADO Y ABATIBLE
Inserto tapizado para mayor comodidad del antebrazo y acceso ADA

CABECERO 3D
Un cabecero 3D para mayor apoyo y comodidad, con opción de logos bordados.

PÁNELES DE PRIVACIDAD
Personalizados para propósitos de distanciamiento social

COSTURAS DECORATIVAS
Para darle una apariencia más lujosa

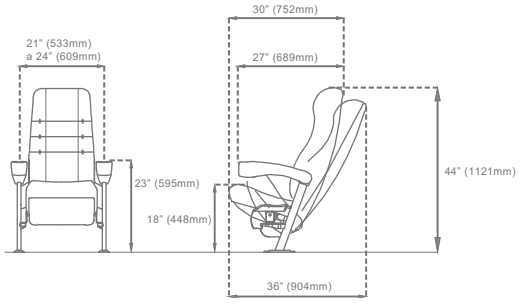

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA

· Marco estructural en tubería redonda de acero CR de alta calidad, de calibre 18, y 3/4" (19mm) de diámetro
· Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" (51 x 25mm) calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG
· Carteras de fin de fila construidas a partir de una lámina de acero calibre 20, tapizada o laminada en fórmica y ajustada a la cavidad de la pata destinada a esto
· Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero HR, calibre 11, con 4 orificios para fijación en madera o concreto.

MECANISMO

· Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento. Incluye un eje de acero AISI 1020 de 1/2" (12mm) de diámetro y unos topes internos de lámina de acero troquelada, calibre 8. El asiento gira 75 ° en la versión estándar y 90° en la versión SSE, gracias a dos soportes plásticos de Nylon 6.6 que sostienen el eje y están unidas al asiento mediante tornillos de acero.
· La versión con mecanismo lounger incluye amortigador para reclinación, fabricado en caucho de dureza 65SHORE-A
· Componentes estructurales metálicos en láminas de acero HR calibre 11, y bujes de acero 1020.
· Está disponible una opción con respaldo fijo

RESPALDO Y ASIENTO

· Espaldar y asiento moldeados en espuma de poliuretano inyectada en frío, y tapizados en vinilo.
· Cubiertas inyectadas en polipropileno de alto impacto color negro

MOLDEADOS

ESTÁNDAR	LUXURY FIRM FOAM
Densidad *Respaldo 40 - 45 Kg/m3* *Cojín 45 - 50 Kg/m3*	Densidad *Respaldo 40 - 45 Kg/m3* *Cojín 45 - 50 Kg/m3*
Dureza *Respaldo 3.4 - 4.4 Kg/f* *Cojín 3.9 - 4.3 Kg/f*	Dureza *Respaldo 3.6 - 4.6 Kg/f* *Cojín 3.9 - 4.9 Kg/f*

ACABADOS

Tapizado vinilo

Plastico

Pintura electrostática en polvo

TAPIZADOS

Vinilo - Pranna (Proquinal)

Vinilo - Extreme Soft Bioelastic (Proquinal)

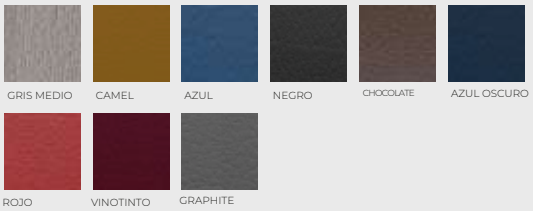

Vinilo - Valencia (Proquinal)



**Está disponible una amplia gama de acabados. Solicite la guía de acabados completa*

INORCA SAS
Calle 18 #118-85 Avenida Cañasgordas - 54 Cali, Colombia
Tel: +57 2 4896999 - Toll free from USA: + 1 786 209 0299 /
www.inorca.com / info@inorca.com.co

OPTIMA cines